


410

热塑性塑料用直接无捻粗纱



产品简介

410是采用ECR玻璃生产的热塑性塑料用无碱玻璃纤维直接无捻粗纱，适用PA6、PA66、ABS、AS、PBT等，具备良好耐水解和耐热氧化性能，适用于注塑、挤塑等工艺，加工性能与分散性出色，能赋予复合材料优异机械力学性能，广泛应用于汽车零部件、电子电器外壳等领域。

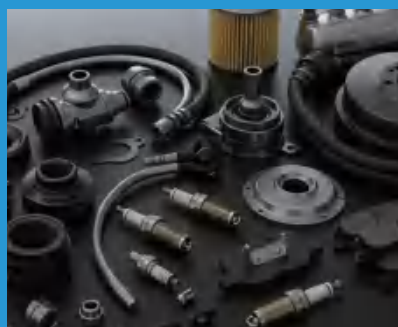

技术指标

项目	线密度偏差	含水率	可燃物含量	断裂强度
单位	μm	%	%	(N/tex)
检测方法	ISO 1889	ISO 3344	ISO 1887	ISO 3341
指标	± 5	≤0.15	0.30±0.15	≥0.40

产品特性

- 1.采用硅烷型浸润剂处理。
- 2.单丝强度高，线密度稳定。
- 3.产品毛羽少，加工顺畅性好。
- 4.复合材料颜色好，制品表面浮纤少。