天皓玻纤
TIANHAO FIBERGLASS

422

LFT工艺用直接无捻粗纱

产品简介

422是一款LFT工艺用直接无捻粗纱，适用于增强改性PP树脂。422产品适用于LFT-D（长纤维热塑性树脂直接在线混配技术）、LFT-G（料粒）两种工艺，并广泛用于汽车、电子电器、通讯、运动器材、医疗器械等领域。

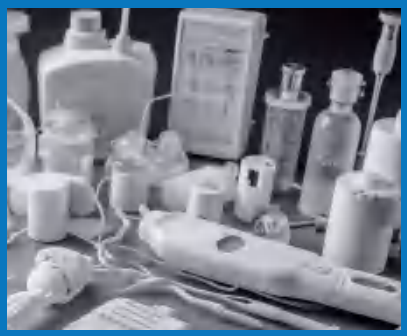

技术指标

项目	线密度偏差	含水率	可燃物含量	断裂强度
单位	μm	%	%	(N/tex)
检测方法	ISO 1889	ISO 3344	ISO 1887	ISO 3341
指标	± 4	≤0.10	0.40~0.60	≥0.30

产品特性

1、集束性好、分散性好。

2、毛羽少。

3、与PP树脂良好的浸润性。

4、制品具有优异的机械性能。