


# 868

## 聚氨酯拉挤直接无捻粗纱



### 产品简介

868是一款聚氨酯拉挤纱，产品制品弹性模量高，机械强度高，耐高温、耐磨性，抗震减震性好、低噪音。浸透速度快，与树脂相容性好，主要适用于增强聚氨酯树脂，可用于拉挤工艺应用于光伏边框、火车轨枕、门窗边框、海上平台、风电行业等。

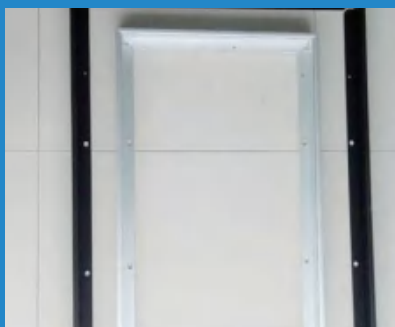

### 技术指标

项目	线密度偏差	含水率	可燃物含量	断裂强度
单位	μm	%	%	(N/tex)
检测方法	ISO 1889	ISO 3344	ISO 1887	ISO 3341
指标	± 4	≤0.15	0.35~0.65	≥0.35

### 产品特性

1. 产品线密度稳定，单丝强度高。
2. 工艺性能好。
3. 耐高温、耐磨性好。
4. 抗震减震性好、低噪音。
5. 浸透速度快，与树脂相容性好。
6. 制品机械强度高。