


# 920

## 连续板材用合股无捻粗纱



### 产品简介

920是一款普通板材纱，具有良好的短切性和分散性，低静电，浸透快，主要适用于增强不饱和聚酯树脂与亚克力树脂，可用于生产通用型透明 FRP 板材、半透明和不透明的 FRP 板材。

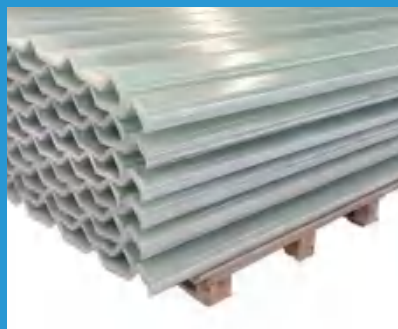

### 技术指标

项目	线密度偏差	含水率	可燃物含量	硬挺度
单位	μm	%	%	(mm)
检测方法	ISO 1889	ISO 3344	ISO 1887	ISO 3341
指标	± 5	≤0.15	0.35~0.65	120±20

### 产品特性

- 1.短切性良好。
- 2.纱束分散性好。
- 3.良好的树脂折光率匹配性，极快速的浸透速度。
- 4.制品具有优良的机械强度。